


# MC9500-K КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

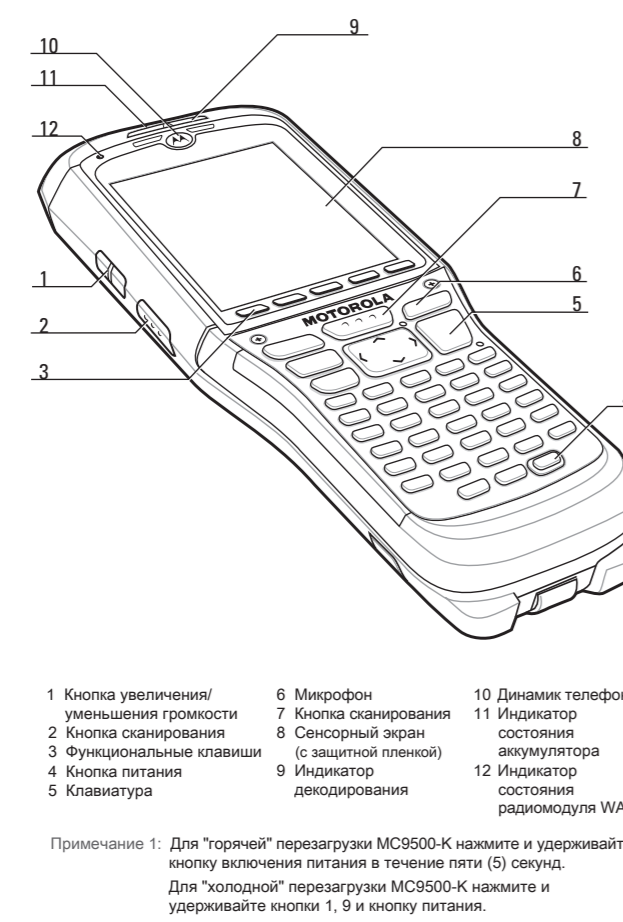

## КЛАВИАТУРЫ



## НАЧАЛО РАБОТЫ

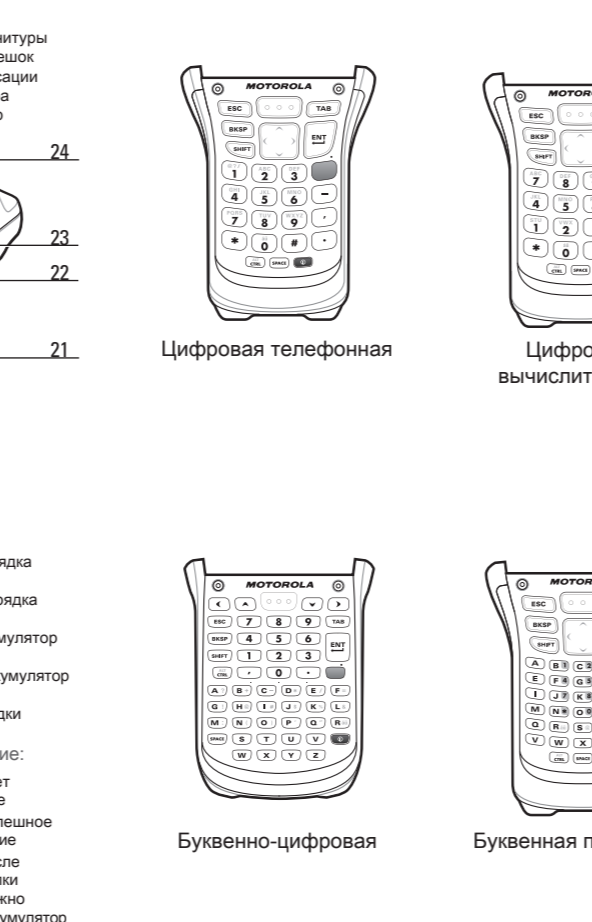

- 10
- 11
- 12
- 1
- 2
- 3
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

- 1 Кнопка увеличения/уменьшения громкости
- 2 Кнопка сканирования
- 3 Функциональные клавиши
- 4 Кнопка питания
- 5 Клавиатура
- 6 Микрофон
- 7 Кнопка сканирования
- 8 Сенсорный экран (с защитной пленкой)
- 9 Индикатор декодирования
- 10 Динамик телефона
- 11 Индикатор состояния аккумулятора
- 12 Индикатор состояния радиомодуля WAN

Примечание 1: Для "горячей" перезагрузки MC9500-K нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение пяти (5) секунд. Для "холодной" перезагрузки MC9500-K нажмите и удерживайте кнопки 1, 9 и кнопку питания.

- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

- 13 Динамик
- 14 Фотокамера и вспышка
- 15 Разъем интерфейса
- 16 Стилус
- 17 Окно сканера
- 18 Окно IrDA
- 19 Кнопка действия
- 20 Кнопка сканирования
- 21 Разъем гарнитуры
- 22 Ручной ремешок
- 23 Кнопки фиксации аккумулятора
- 24 Аккумулятор

- Светодиодная индикация**
- Состояние радиомодуля WAN:
- Мигающий зеленый: Активность WAN
- Состояние аккумулятора:
- Медленно мигает желтый: идет зарядка кондиционного аккумулятора
  - Медленно мигает красный: идет зарядка некондиционного аккумулятора
  - Горит зеленый: кондиционный аккумулятор полностью заряжен
  - Горит красный: некондиционный аккумулятор полностью заряжен
  - Часто мигает желтый: ошибка зарядки

- Декодирование
- Состояние аккумулятора
- WAN
- Состояние аккумулятора:
- Медленно мигает желтый: идет зарядка кондиционного аккумулятора
  - Медленно мигает красный: идет зарядка некондиционного аккумулятора
  - Горит зеленый: кондиционный аккумулятор полностью заряжен
  - Горит красный: некондиционный аккумулятор полностью заряжен
  - Часто мигает желтый: ошибка зарядки

- Декодирование:
- Красный: идет сканирование
  - Зеленый: Успешное декодирование
  - Красный (после нажатия кнопки питания): можно извлекать аккумулятор

## 1 Установка SIM-карты (только для MC9596-K)

1. Нажмите кнопку питания, для перевода устройства в режим ожидания.
2. На экране **PowerKey Action (Действия кнопки питания)**, коснитесь **Safe Battery Swap (Безопасная замена аккумулятора)**.
3. Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
4. Отсоедините ручной ремешок.
5. Нажмите кнопки фиксации аккумулятора и извлеките его.
6. Извлеките крышку SIM-карты помощи верхнего конца стилуса.
7. Отодвиньте держатель SIM-карты влево.
8. Поднимите держатель карты.
9. Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При правильном размещении SIM-карты коннектор карты (т.е. золотые контакты) должен быть направлен вниз так, чтобы скошенный угол был направлен вверх.

10. Опустите держатель SIM-карты вниз.
11. Сдвиньте держатель SIM-карты вправо, чтобы заблокировать ее.
12. Установите обратно крышку SIM-карты.
13. Установите обратно аккумулятор.
14. Прикрепите ремешок.
15. Выполните "горячую" перезагрузку устройства MC9596-K.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробнее об установке SIM-карты см. в *Руководстве по MC9500 для системного интегратора.*

## 2 Установка карты micro-SD

1. Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9500-K в режим ожидания.
2. На экране **PowerKey Action (Действия кнопки питания)**, коснитесь **Safe Battery Swap (Безопасная замена аккумулятора)**.
3. Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
4. Отсоедините ручной ремешок.
5. Нажмите кнопки фиксации аккумулятора и извлеките его.
6. Извлеките крышку SD-карты при помощи верхнего конца стилуса.
7. Чтобы открыть, сдвинуть крышку держателя карты micro-SD влево.
8. Поднимите держатель карты.
9. Разместите карту micro-SD на контактах.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При правильном размещении карты micro-SD контакты карты (т.е. золотая область) должны быть направлены вниз, как показано.

10. Опустите крышку карты micro-SD.
11. Сдвиньте крышку карты вправо, чтобы заблокировать ее.
12. Установите обратно крышку SD-карты.
13. Установите аккумулятор обратно.
14. прикрепите ручной ремешок.
15. Выполните "горячую" перезагрузку MC9500-K.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробнее об установке SIM-карты см. в *Руководстве по MC9500 для системного интегратора.*

## 3 Установка аккумулятора

1. Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9500-K в режим ожидания.
2. На экране **PowerKey Action (Действия кнопки питания)**, коснитесь **Safe Battery Swap (Безопасная замена аккумулятора)**.
3. Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
4. Отсоедините ручной ремешок.
5. Нажмите кнопки фиксации аккумулятора и извлеките его.
6. Извлеките крышку SD-карты при помощи верхнего конца стилуса.
7. Чтобы открыть, сдвинуть крышку держателя карты micro-SD влево.
8. Поднимите держатель карты.
9. Разместите карту micro-SD на контактах.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При правильном размещении карты micro-SD контакты карты (т.е. золотая область) должны быть направлены вниз, как показано.

10. Опустите крышку карты micro-SD.
11. Сдвиньте крышку карты вправо, чтобы заблокировать ее.
12. Установите обратно крышку SD-карты.
13. Установите аккумулятор обратно.
14. прикрепите ручной ремешок.
15. Выполните "горячую" перезагрузку MC9500-K.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробнее об установке SIM-карты см. в *Руководстве по MC9500 для системного интегратора.*

## 4 Зарядка MC9500-K

- Базовая станция на 1 устройство
- Установка
- Снятие
- Базовая станция на 4 устройства
- Установка
- Снятие

Индикатор состояния аккумулятора

Индикатор уровня заряда

Кнопка состояния аккумулятора

- Обозначение состояния аккумулятора**
- Нажмите кнопку состояния аккумулятора. Индикатор уровня заряда покажет примерный уровень заряда.
- Полностью заряжен
  - Частично заряжен
  - Некондиционное состояние

## 5 Зарядка аккумулятора

- Индикатор состояния аккумулятора (на зарядном устройстве)
- Медленно мигает желтый = идет зарядка кондиционного аккумулятора
- Медленно мигает красный = идет зарядка некондиционного аккумулятора
- Горит зеленый = кондиционный аккумулятор полностью заряжен
- Горит красный = некондиционный аккумулятор полностью заряжен
- Часто мигает желтый = Ошибка зарядки

**Индикатор состояния аккумулятора**

Индикатор уровня заряда

Кнопка состояния аккумулятора

**Автономный режим**

Нажмите кнопку состояния аккумулятора.

● Индикатор состояния аккумулятора

Горит зеленый = кондиционный аккумулятор

Горит красный = некондиционный аккумулятор

- Обозначение состояния аккумулятора**
- Индикатор уровня заряда покажет примерный уровень заряда.
- Полностью заряжен
  - Частично заряжен
  - Некондиционное состояние

## 6 Индикатор состояния аккумулятора

- Индикатор состояния аккумулятора (на зарядном устройстве)
- Медленно мигает желтый = идет зарядка кондиционного аккумулятора
- Медленно мигает красный = идет зарядка некондиционного аккумулятора
- Горит зеленый = кондиционный аккумулятор полностью заряжен
- Горит красный = некондиционный аккумулятор полностью заряжен
- Часто мигает желтый = Ошибка зарядки

**Индикатор состояния аккумулятора**

Индикатор уровня заряда

Кнопка состояния аккумулятора

**Автономный режим**

Нажмите кнопку состояния аккумулятора.

● Индикатор состояния аккумулятора

Горит зеленый = кондиционный аккумулятор

Горит красный = некондиционный аккумулятор

- Обозначение состояния аккумулятора**
- Индикатор уровня заряда покажет примерный уровень заряда.
- Полностью заряжен
  - Частично заряжен
  - Некондиционное состояние

## 7 Индикатор состояния аккумулятора

- Индикатор состояния аккумулятора (на зарядном устройстве)
- Медленно мигает желтый = идет зарядка кондиционного аккумулятора
- Медленно мигает красный = идет зарядка некондиционного аккумулятора
- Горит зеленый = кондиционный аккумулятор полностью заряжен
- Горит красный = некондиционный аккумулятор полностью заряжен
- Часто мигает желтый = Ошибка зарядки

**Индикатор состояния аккумулятора**

Индикатор уровня заряда

Кнопка состояния аккумулятора

**Автономный режим**

Нажмите кнопку состояния аккумулятора.

● Индикатор состояния аккумулятора


Горит зеленый = кондиционный аккумулятор

Горит красный = некондиционный аккумулятор

- Обозначение состояния аккумулятора**
- Индикатор уровня заряда покажет примерный уровень заряда.
- Полностью заряжен
  - Частично заряжен
  - Некондиционное состояние




1. Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9500-K в режим ожидания.
2. Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
3. Отсоедините ручной ремешок.
4. Нажмите на два фиксатора аккумулятора. Аккумулятор должен слегка приподняться.
5. Извлеките аккумулятор из устройства.

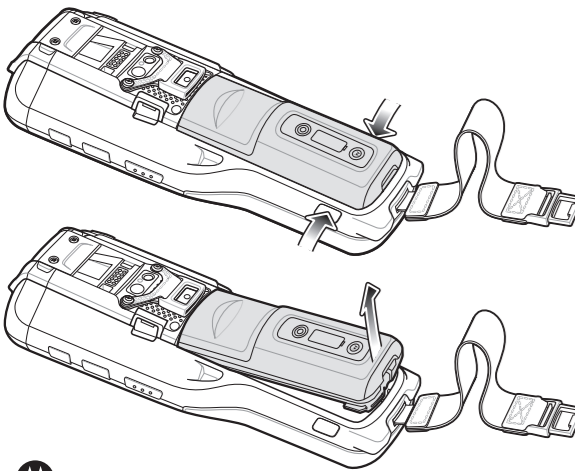

## 1 Установите ActiveSync®

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более новую версию с сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на ведущий компьютер.

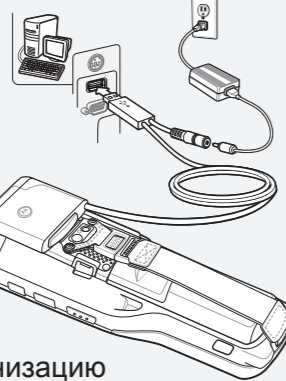

## 2 Подключитесь к компьютеру

## 3 Настройте синхронизацию

Для установки связи между сервером и MC9500-K, следуйте инструкциям ActiveSync на экране.

## 4 Введите PIN-код

После установки SIM-карты активируйте подключение к сети. В большинстве случаев оператором связи предусмотрено присвоение SIM-карте определенного PIN-кода (Personal Identity Number).

1. Включите MC9596-K, используя кнопку Power (Питание).
2. Нажмите Start (Старт) > Phone (Телефон).
3. Введите присвоенный оператором связи PIN-код.
4. Нажмите Enter (Ввод).


Более подробную информацию см. на сайте:  
<http://www.motorola.com/mc9500>




Компания Motorola рекомендует использовать для экрана защитную пленку, чтобы снизить вероятность возникновения повреждений. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных экранов. Преимущества:

- Защита от царапин и сколов
- Долговечная поверхность для ручного ввода текста и нажатий с тактильным откликом
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Экран выглядит как новый
- Простая и быстрая установка


Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные условия. MC9500-K поставляется с уже наклеенной защитной пленкой. Для получения более подробной информации по продукту и его приобретению обратитесь к менеджеру в вашем регионе или в компанию Motorola. Артикул: KT-122010-01R защитный экран, 3 шт.



Автомобильная базовая станция

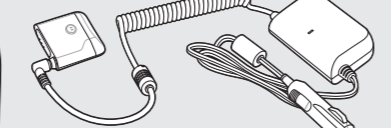


Кабель для зарядки в автомобиле




Автомобильное зарядное устройство для аккумулятора


USB-база на 1 устройство



Зарядное устройство на 1 аккумулятор




Зарядный/USB кабель






Базовая станция Ethernet на 4 устройства  
Зарядная станция на 4 устройства (показано с опциональными направляющими насадками)



Зарядное устройство на 4 аккумулятора

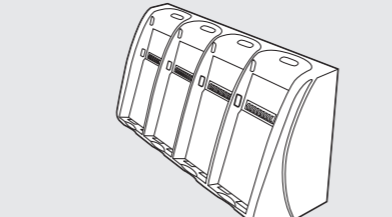

Устройство чтения кодов на магнитных полосах

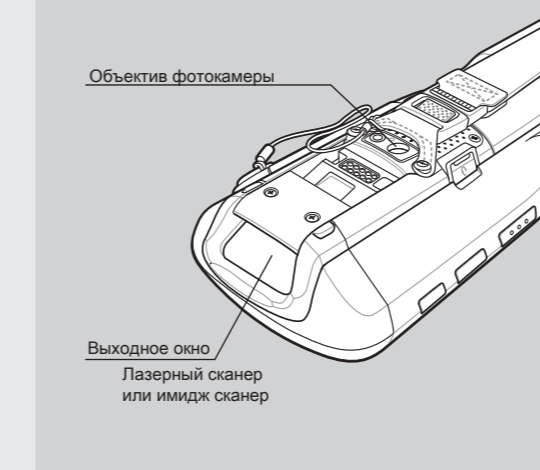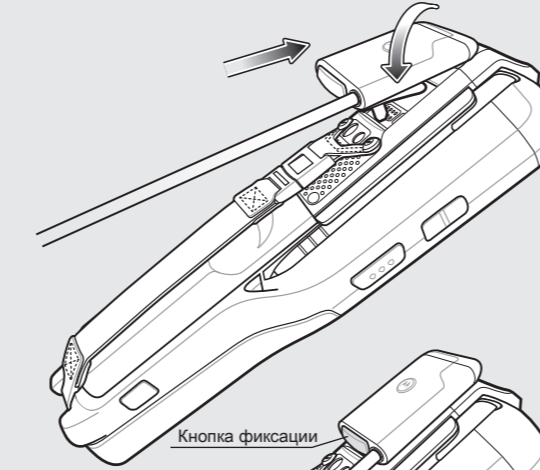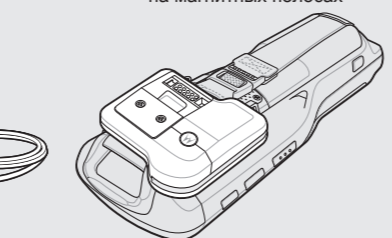


## Информация о GPS

При использовании функции GPS модуля MC9500-K нужно помнить о следующем:

- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться вне помещения в месте с хорошим обзором неба.
- Получите данные спутниковой привязки перед началом движения.
- Закройте GPS-приложение, если оно не используется.

## Сканирование




## Лазерное сканирование




## Имидж сканер



## Фотокамера: декодирование



## Фотокамера: фото

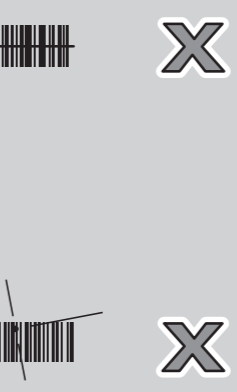

## Рекомендации по эргономике




## Не работайте в наклонном положении



## Избегайте сильных изгибов запястья



## Не вытягивайте руку с устройством



## Вставляйте поочередно на правое и левое колено



## Сканирование на малой высоте



## Сканирование на высоте



## Используйте лестницу

Рекомендуется делать перерывы и чередовать виды деятельности

## 1 Запустите на MC9500-K приложение для считывания штрих-кодов.

2. Разместите MC9500-K напротив штрих-кода.

3. Нажмите кнопку "Сканирование".

4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрих-кодом. Когда MC9500-K декодирует штрих-код, метка становится зеленой.

5. Отпустите кнопку сканирования.

1. Нажмите Start (Пуск) > Programs (Программы) > Pictures & Videos (Изображения и видео) > Camera (Фотокамера).

2. Наведите MC9500-K на объект.

3. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

4. Держите MC9500-K неподвижно пока не послышится звук "срабатывания затвора".